AQUAPRO
QUALITY PUMPS

BOMBA DE AGUA
JET

DESCRIPCIÓN

- Bombas centrífugas autocebantes con una excelente capacidad de succión incluso si hay burbujas de aire. Muy adecuada para el suministro de agua en instalaciones para uso doméstico, pequeña agricultura, jardinería y cuando es necesaria la función de autocebantes.
- Cuerpo de la bomba y soporte del motor de hierro fundido. Impulsor, difusor, venturi y filtro de plástico termoformado.
- Sello mecánico de carbón/cerámica.
- Motor de dos polos de servicio continuo.
- Protección térmica incorporada y capacitor permanente en la versión monofásica.


CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección del motor: IP 44
- Grado de protección de la caja de conexiones: IP 55
- Rango de Trabajo: De 3 a 9 GPM con altura de elevación de hasta 35 metros.
- Características del líquido bombeado: Limpio, sin substancias sólidas ni abrasiv-as, no viscoso, no agresivo, no cristaliza-do y químicamente neutro.
- Rango de temperatura del líquido: De 0°C a +35° C para uso doméstico.
- Temperatura ambiente máxima: +40°C
- Presión máxima de trabajo: 4.2 bares (420 kPa) 60PSI

ESPECIFICACIONES	
HP	3/4
Voltaje	120V/60 Hz
RPM	3450
Caudal máxima	9.5 Gpm
Altura máxima	35m./115 Pies
Conexiones	25mm/1"



RENDIMIENTO

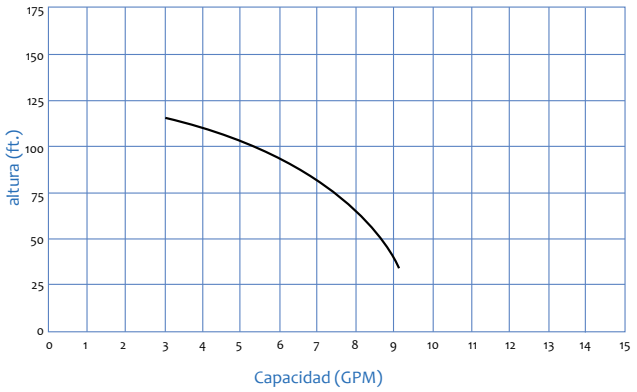

APLICACIÓN

- Recomendado para bombear agua limpia y líquidos que no son química-mente agresivos para los materiales de los que constituyen la bomba.
- Debido a su fiabilidad y bajo mantenimiento, se recomienda para uso doméstico, incluyendo la distribución de agua (como parte de un conjunto de presión) riego de jardines, etc.
- Las bombas se deben instalar en lugares cerrados o por lo menos protegidos contra las inclemencias del tiempo.