AQUA PRO
Pool & Spa Equipment

# LÁMPARAS LED

## PARA PISCINAS Y SPA




# FICHA TÉCNICA

WWW.AQUAPROPUMPS.COM

Optimice sus espacios acuáticos con nuestra serie de Lámparas LED de alta eficiencia. Diseñadas para ofrecer una cobertura amplia de 120°, estos equipos combinan un flujo luminoso potente, con un consumo energético mínimo, garantizando ambientes brillantes y seguros.

## Características Principales:

- **Alta Durabilidad:** Lámparas selladas 100% en resina epóxica totalmente herméticas que impiden la entrada de humedad. Grado IP68 aptas para funcionar en ambientes de -20°C y 40°C.
- **Versatilidad de Estilos:** Disponibles en luz blanca (6000K) y en formato multicolor que permiten operación remota con controladores de radiofrecuencia. Aros en PC/ABS y Acero Inoxidable 316 para mayor durabilidad y resistencia.
- **Instalación Flexible:** Modelos adaptables a cualquier tipo de nicho.
- **Seguridad:** Su construcción avanzada 100% sellada y operación en bajo voltaje a 12 Voltios AC le proveen una alta seguridad al usuario.

| Modelo | Aplicación | Watts | Lumens | Color | Voltaje de Entrada | Ángulo de Proyección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PL-OPA260** | PISCINA | 35 | 3549 | 6000K | AC 12V | 120 |
| **PL-SLA280** | PISCINA | 42 | 4672 | RGBW | AC 12V | 120 |
| **PL-USR260B** | PISCINA | 40 | 4672 | RGBW | AC 12V | 120 |
| **PL-SRF180** | SPA | 18 | 1837 | RGBW | AC 12V | 120 |
| **PL-USR160B** | SPA | 18 | 1837 | RGBW | AC 12V | 120 |


| Modelo | Tipo | Material del Bulbo | Material del Aro | Grado IP | Ambiente de trabajo | Guia de Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PL-OPA260** | Empotrable | Plástico | Plástico | IP 68 | -20°~40°C | Ref: 1 |
| **PL-SLA280** | Empotrable | Plástico | Acero Inoxidable | IP 68 | -20°~40°C | Ref: 2 |
| **PL-USR260B** | Nicho | Plástico | Acero Inoxidable | IP 68 | -20°~40°C | Ref: 3 |
| **PL-SRF180** | Empotrable | Plástico | Plástico | IP 68 | -20°~40°C | Ref: 4 |
| **PL-USR160B** | Nicho | Plástico | Acero Inoxidable | IP 68 | -20°~40°C | Ref: 5 |

# Guia de instalación:


## Plano de dimensiones físicas

### Pasos de instalación


**Ref. 1**

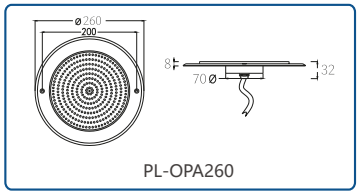


PL-OPA260

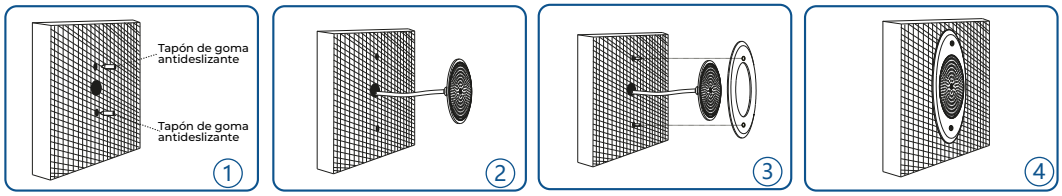



**Ref. 2**

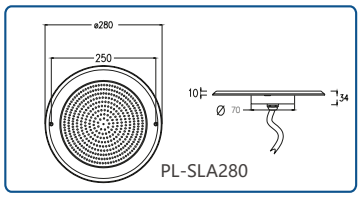


PL-SLA280

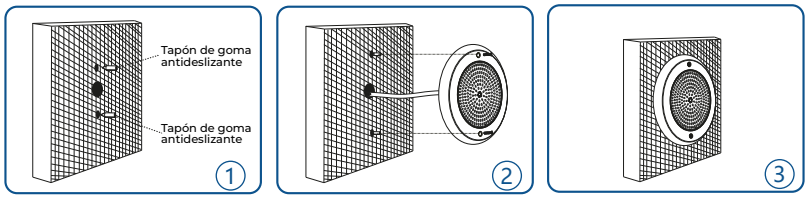



**Ref. 3**

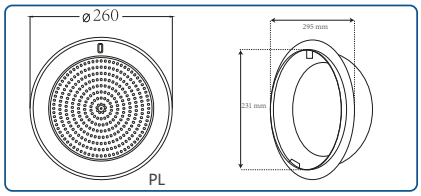


USR260B

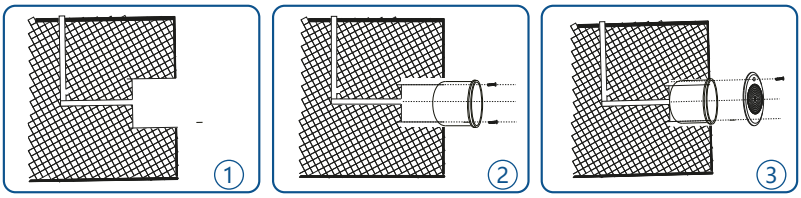



**Ref. 4**




PL-SRS180

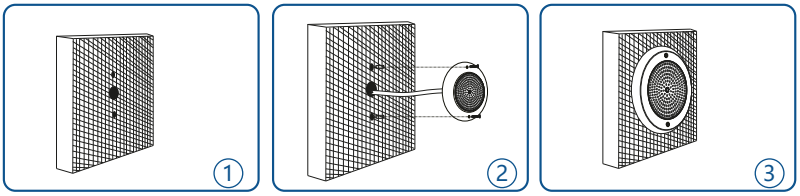


**Ref. 5**

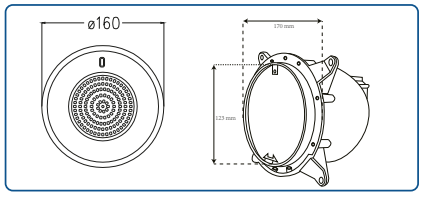

PL -USR160B

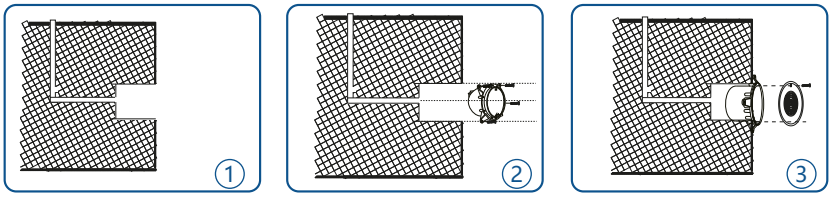


IP68 CE RoHS FC