BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE JN

SERIE 5AFP



DESCRIPCIÓN

Nuestra Bomba de Fuente y Drenaje 5-AFP, está construida con materiales robustos y fabricada con altos estándares de calidad.
Diseñada para uso en aplicaciones de transferencia de agua limpia.

APLICACIÓN


- Búcaros y fuentes decorativas
- Drenaje de sótanos
- Drenado de tanques y piscinas
- Trasiego de agua y más

CURVA

AFT Pumps
Tecnología que fluye

BOMBA PARA FUENTE y DRENAJE 5-AFP+


Curva de rendimiento

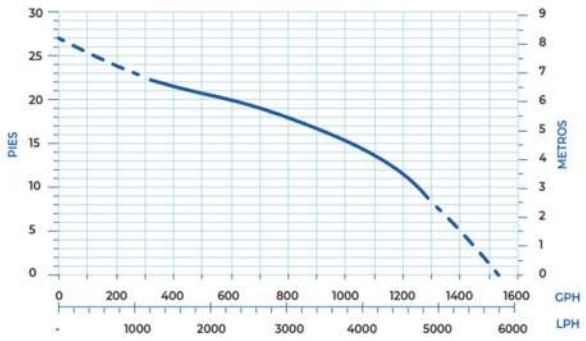

Modelo	Voltaje Frecuencia	Potencia HP	Amp.	GPH @ PIES DE ALTURA				Q MAX		ALTURA MAX	
				8'	10'	15'	22'	GPH	LPH	ft.	m
5-AFP	110V-120V 60Hz	1/6	2.0	1310	1250	1000	263	1526	5775	27	8

Nota: Se recomienda que el punto de diseño del sistema sea oficialmente en línea continua de la curva de rendimiento.

Dimensiones

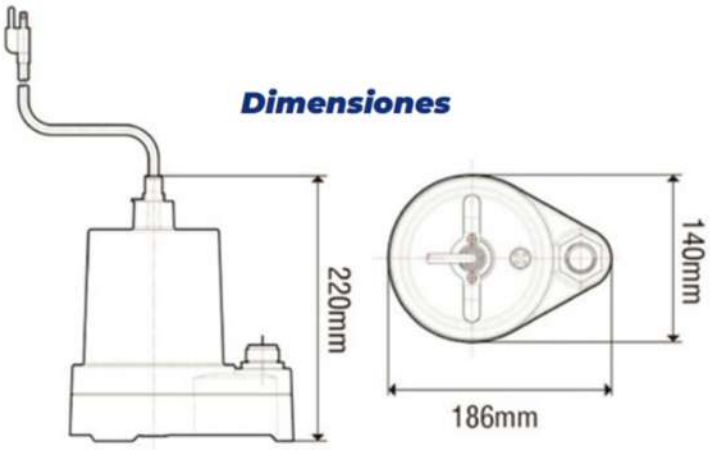

AFT Pumps
Tecnología que fluye

GRUPO AquaCorp

BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE

SERIE 3AFP



DESCRIPCIÓN

La bomba para fuente AFT modelo 3-AFP, con avanzada tecnología de imanes permanentes, está diseñada para aplicaciones de transferencia de agua, en dónde se requieran caudales pequeños. Es fabricada con materiales duraderos, bajo estrictos estándares de calidad.

APLICACIONES

- Búcaros, Estanques y Fuentes Decorativas
- Drenado de Acuarios, Tanques y Piscinas
- Enfriamiento de máquinas y herramientas pequeñas
- Trasiego de agua en general

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable y termoplásticos
- Eficiente motor de imanes permanentes de solo 50 Watts
- Manifold de descarga de 1/2" con válvulas de paso y adaptador para boquillas decorativas (incluidas)
- Impulsor semi abierto para manejo de sólidos hasta de 1/16" (1.5 mm)


ESPECIFICACIONES

Voltaje	110V /60Hz
Potencia	50W
Tipo de protección	IPX8
Altura Máxima	7.5 pies (2.25 metros)
Flujo Máximo	500 GPH (1900 lph)
Sumergencia Máxima	10 pies (3 m)

TABLA DE RENDIMIENTO

Altura		Caudal	
Pies	Metros	GPH	lph
1	0.3	500	1890
3	0.9	380	1440
5	1.5	200	750
7	2.1	20	75

DIMENSIONES

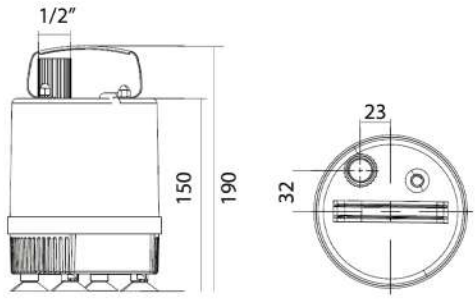

*Dimensiones en milímetros (mm)

AFT Pumps
Tecnología que fluye

GRUPO AquaCorp